СТОПЗВУК ФЛОР

ТНВЭД 6806100008

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СтопЗвук БП/СП Флор – негорючая звукоизолирующая плита на основе минерального волокна. Горизонтальное направление волокон уменьшает динамическую жесткость, улучшая звукоизоляцию от ударного и воздушного шума в конструкции пола.



НАЗНАЧЕНИЕ

Звукоизоляция полов под стяжку

СОСТАВ

Базальтовое / стекловолокно, синтетические водоотталкивающие добавки

ПРИМЕНЕНИЕ

Шумоизоляционный слой в конструкциях «плавающих» стяжек

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Состав	Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw, дБ	Толщина, мм	Размеры, м	Площадь плиты, $м^2$	Количество плит в упаковке, шт.	Площадь упаковки, $м^2$
СтопЗвук БП Флор	**Базальтовое волокно, синтетические водоотталкивающие добавки**	**35**	**20**	**1,2 x 0,6**	**0,72**	**8**	**5,76**
СтопЗвук СП Флор	**Стекловолокно, синтетические водоотталкивающие добавки**	**40**	**20**	**1,2 x 0,6**	**0,72**	**8**	**5,76**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита от ударного и воздушного шума
- Небольшая толщина
- Высокая механическая прочность
- Экологичность
- Удобный монтаж
- Негорючий материал

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат пожарной безопасности СтопЗвук БП до 22.05.2028
- Сертификат соответствия СтопЗвук БП до 08.12.27
- Протокол акустических испытаний Стопзвук СП Флор
- Протокол акустических Испытаний СтопЗвук БП Флор
- Пожарный сертификат Стопзвук СП Флор до 01.12.27
- **Скачать все документы (13) шт.**

TECHNOSONUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики	СтопЗвук БП Флор	СтопЗвук СП Флор
Плотность, кг/м^3	**105±10%**	**80-100**
Класс пожарной опасности	**НГ**	**НГ**
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее	**15**	**8-20**
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ^oC	**0,035**	**0,035**
Водопоглощение при частичном погружении на 24 часа, кг/м^2, не более	**3**	**3**
Кратковременное водопоглощение, кг/м^2, не более	**1**	**1**
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума в один слой - 20 мм под стяжкой ΔRw, дБ	**11**	**11**
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума в два слоя - 40 мм под стяжкой ΔRw, дБ	**13**	**13**



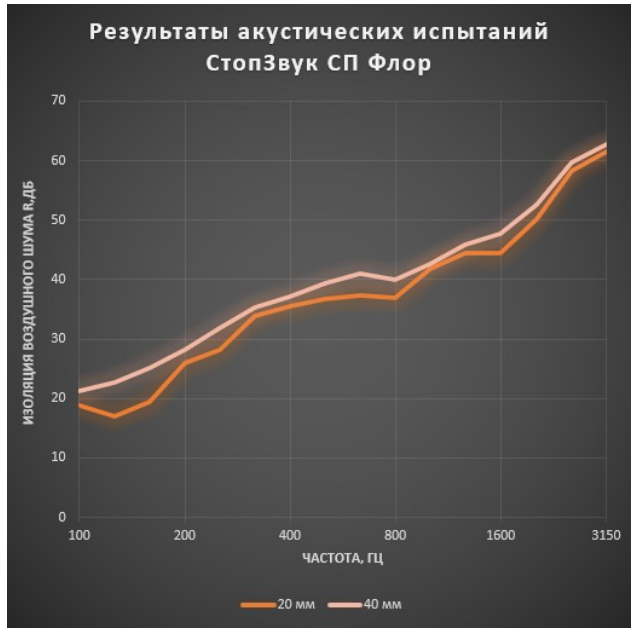

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Укладывать плашмя, обеспечить сохранность от повреждения, загрязнений и воздействия влаги. Транспортировать в крытых кузовах. Хранить в сухих закрытых помещениях или под навесом в упакованном виде на деревянных паллетах, досках или других подкладочных материалах без провисания.

Срок хранения 24 месяца. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

Модификации	Вид упаковки	Размер упаковки (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м^3	Упаковок на паллете, шт.	Паллет в фуре, шт.	Упаковок в фуре, шт
СтопЗвук БП Флор	**пачка**	**1200x600x160**	**12,5**	**0,12**	**42**	**14**	**588**
СтопЗвук СП Флор	**пачка**	**1200x600x160**	**9,4**	**0,12**	**42**	**14**	**588**

Загрузка в фуру осуществляется кратно паллетам. Размер паллеты составляет 1200x1800 мм, для упаковки паллета используется пленка стрейч-худ

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play

TECHNOSONUS