СТОПЗВУК БП

ТНВЭД 6806100008

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СтопЗвук БП – это звукопоглощающие плиты на основе горных пород базальтовой группы. Отличаются высокой механической прочностью и оптимальной плотностью. Уникальная технология, разработанная специалистами компании «ТехноСонус», заключается в хаотичном расположении волокон и однородной структуре по всей толщине плиты, что позволяет значительно увеличить звукоизоляционные характеристики любой каркасной конструкции.



НАЗНАЧЕНИЕ

Звукопоглощающий средний слой

СОСТАВ

Минеральное волокно, синтетическое водоотталкивающее связующее, стеклохолст (мод. Премиум)

ПРИМЕНЕНИЕ

Улучшение характеристик каркасных звукоизоляционных конструкций для стен, перегородок, подвесных потолков, межэтажных перекрытий

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс звукопоглощения αw	Толщина, мм	Размеры, м	Площадь плиты, м^2	Количество плит в упаковке, шт	Площадь плит в упаковке, м 2
СтопЗвук БП Стандарт	**0,95**	**50**	**1,2 x 0,6**	**0,72**	**4**	**2,88**
СтопЗвук БП Прайм	**0,7**	**27**	**1,2 x 0,6**	**0,72**	**8**	**5,76**
СтопЗвук БП Премиум	**1**	**50**	**1,2 x 0,6**	**0,72**	**4**	**2,88**
СтопЗвук БП Лайт	**0,8**	**50**	**1,2 x 0,6**	**0,72**	**8**	**5,76**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие звукоизоляционные характеристики
- Высокая механическая прочность
- Не даёт усадки
- Экологичность
- Удобный монтаж
- Негорючий материал


ДОКУМЕНТАЦИЯ


- Протокол акустических испытаний СтопЗвук БП, Эко
- Сертификат пожарной безопасности СтопЗвук БП до 22.05.2028
- Сертификат соответствия СтопЗвук БП до 08.12.27
- СтопЗвук. Декларация по постановлению 2425 (обязательная) до 01.09.27
- Экспертное заключение на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, Стопзвук БП
- **Скачать все документы (7) шт.**


TECHNOSONUS


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики	СтопЗвук БП Стандарт	СтопЗвук БП Прайм	СтопЗвук БП Премиум	СтопЗвук БП Лайт
Класс пожарной опасности	**НГ**	**НГ**	**НГ**	**НГ**
Плотность, кг/м^3	**50(±10%)**	**60(±10%)**	**60(±10%)**	**37(±10%)**
Индекс звукопоглощения αw	**0,95**	**0,7**	**1**	**0,8**
Класс звукопоглощения	**A**	**C**	**A**	**B**
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,5**
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ^oC	**0,035**	**0,034**	**0,035**	**0,035**
Содержание органических веществ, % по массе, не более	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Кратковременное водопоглощение, кг/м^2 не более	**1**	**1**	**1**	**1**
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более, кг/м^2	**3**	**3**	**3**	**3**
Сравнительная паропроницаемость	**1**	**1**	**1**	**1**
Водопоглощение по объему, %, не более	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**3**

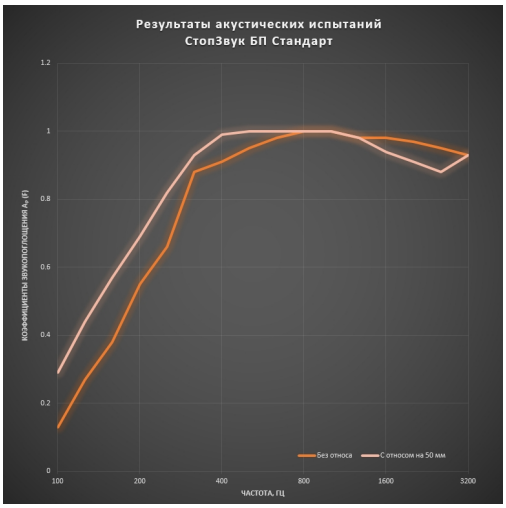

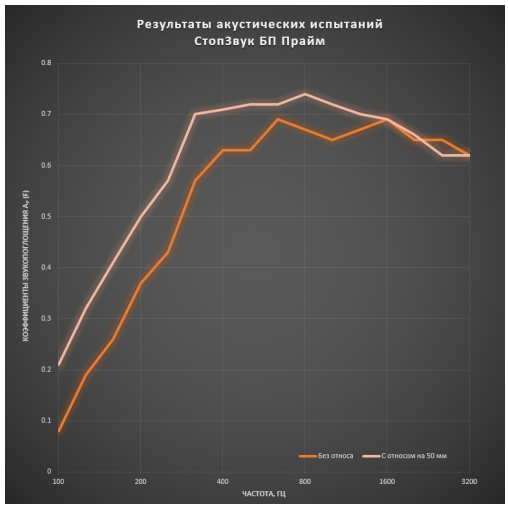

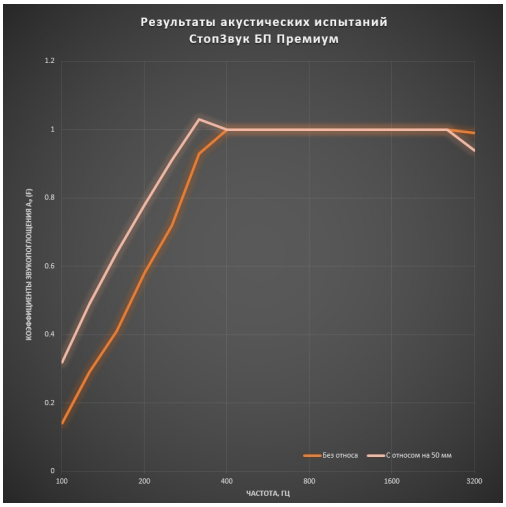

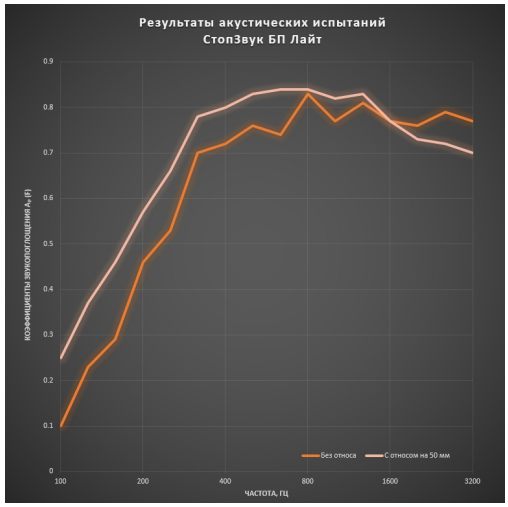

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Звукопоглощающие плиты СтопЗвук следует транспортировать в крытых кузовах. При транспортировке и хранении необходимо уложить плиты плашмя, обеспечить их сохранность от повреждения, загрязнения и воздействия влаги.

Хранение плит СтопЗвук осуществляется в сухих закрытых помещениях или под навесом в упакованном виде, в условиях, исключающих попадание на них атмосферных осадков и грунтовых вод. При хранении плиты укладывают на деревянные паллеты, доски или другие подкладочные материалы без провисания.

Срок хранения 24 месяца.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

Модификации	Вид упаковки	Размер упаковки (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, $м^3$	Упаковок на паллете, шт.	Паллет в фуре, шт.	Количество упаковок в фуре, шт
СтопЗвук БП Стандарт	**пачка**	**1200x600x200**	**6,5**	**0,144**	**36**	**14**	**504**
СтопЗвук БП Прайм	**пачка**	**1200x600x216**	**9,24**	**0,155**	**33**	**14**	**462**
СтопЗвук БП Премиум	**пачка**	**1200x600x210**	**7,4**	**0,158**	**36**	**14**	**504**
СтопЗвук БП Лайт	**пачка**	**1200x600x400**	**10,1**	**0,36**	**18**	**14**	**252**

Загрузка в фуру осуществляется кратно паллетам. Размер паллеты составляет 1200x1800 мм, для упаковки паллет используется пленка стрейч-худ.

TECHNOSONUS

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

Download on App Store

GET IT ON Google Play